



Câbles de timons

Câbles avec filetage œillet pour timons articulés

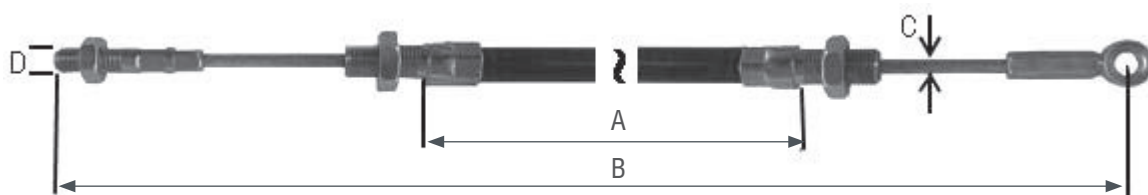

Code article	Longueur gaine A mm	Longueur câble B mm	Diamètre C mm	Filetage D	Type de commandes de freinage
217 293 00 01	400	610	5	M10	1,3VB
217 743	550	760	5	M10	1,3VB
217 744	700	910	5	M10	1,3VB
217 745	490	700	6	M12	2,0VB
217 746	700	910	6	M12	2,0VB
1 213 047	900	1 100	6	M12	2,0VB
217 782	550	800	8	M12	2,0VB
561 410	750	990	5	M10	FA0.9, FA1.4,
562 567	870	1 110	5	M10	FA0.9, FA1.4,
381 594	870	1 100	6	M12	FA0.9, FA1.4, FA1.5 FA2.5, FA3
563 647	750	980	6	M12	FA1.5, FA2.5
562 240	700	935	8	M12	FA3
562 241	870	1 105	8	M12	FA3
564 553	530	740	6	M12	FA3.5

Câbles avec filetage des 2 côtés pour timons articulés

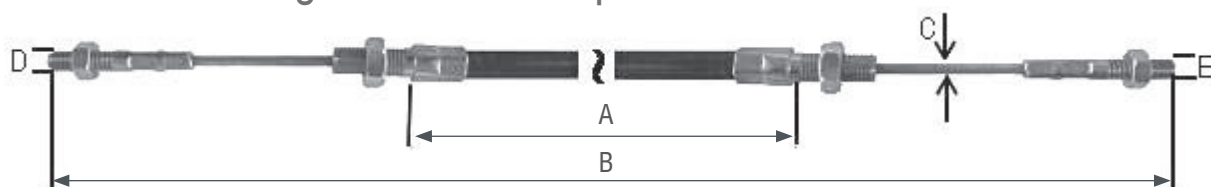

Code article	Longueur gaine A mm	Longueur câble B mm	Diamètre C mm	Filetage D/E	Type de commandes de freinage
207 575 00 01	400	690	5	M10 D / M10 G	1,3VB
217 739	700	990	5	M10 D / M10 G	1,3VB
217 738	550	840	5	M10 D / M10 G	1,3VB/131R/161R
2241 88	550	840	6	M12 D / M12 G	161R / 251R
1 293 002	580	900	6	M10 D / M10 G	161S / 251S démontable
224 679	360	645	6	M10 D / M10 G	161S / 251S
1 292 864	1 055	1 360	6	M10 D / M10 G	161S / 251S pivotant
217 740	490	750	6	M12 D / M12 G	2,0VB
217 741	700	960	6	M12 D / M12 G	2,0VB
350 502	550	850	8	M12 D / M12 D	2,8VB
350 503	700	1 000	8	M12 D / M12 D	2,8VB
217 742	460	710	8	M12 D / M12 G	2,8VB
353 473	550	800	8	M12 D / M12 G	2,8VB
353 474	770	950	8	M12 D / M12 G	2,8VB
366 185	490	760	6	M12 D / M12 G	251R
L15671029	670	1 080	5	M10 D / M10 G	FA1.5, FA2,5 SIMPLEX
L15671038	750	1 080	5	M10 D / M10 G	FA3 SIMPLEX
357 143	1 000	1 280	6	M12 D / M12 G	
217 692 00 01	880	1 700	6	M12 D / M12 G	
L15671024	870	1 200	5	M10 D / M10 G	FA0.9, FA1,4 SIMPLEX

Seuls les articles en gras peuvent être commandés.